rideau lumineux de mesure émetteur MAHE70A

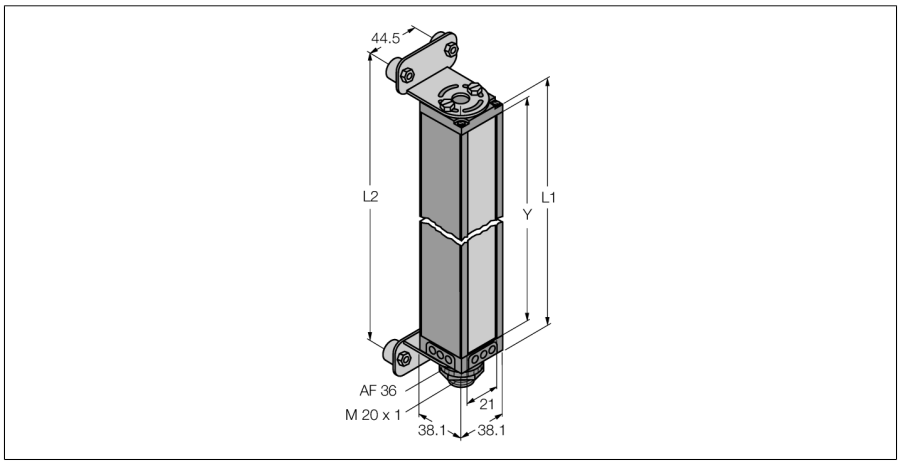

Type	MAHE70A
No. d'identité	3062660
Mode de fonctionnement	rideau lumineux
Source de lumière	IR
Longueur d'onde	880 nm
Résolution optique	2.5 mm
Reichweite	380…1800mm
Hauteur zone surveillée	1788 mm
Température ambiante	0…+50°C °C
Tension de service	11.4…14 VDC
Homologations	CE
Format	rectangulaire, Mini Array
Dimensions	38.1 x 38.1 x 1865 mm
Matériau de boîtier	métal, AL
Lentille	plastique, acrylique
Raccordement	connecteur, 7/8″
Type de protection	IP65

- **taille minimale de l'objet 2,5 mm**
- **hauteur 1 788 mm**
- **portée max. 1,8 m**
- **tension de service 11,8…12,2 VDC (du contrôleur)**
- **mode de protection IP65**
- **programmation par logiciel**

Principe de fonctionnement

Les rideaux lumineux de mesure sont parfaitement appropriés pour les applications de contrôle précis, d'essai ainsi que pour la fixation de dimension continue de produits, la détection des bords et des milieux et la détection des ouvertures. Chaque système est composé d'un émetteur, d'un récepteur et d'un module de contrôle, disposant, en fonction du type, de plusieurs sorties de commutation et analogiques. De plus, la transmission de données est possible par l'interface RS232 ou RS485 au choix comme code binaire ou AS-CII. Les modes de balayage dépendent de l'hauteur et du mode de balayage programmé. Pour plus d'informations veuillez consulter le mode d'emploi.

édition • 2015-10-24T07:26:46+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com